



POMPPUT HDPE enkelpomps

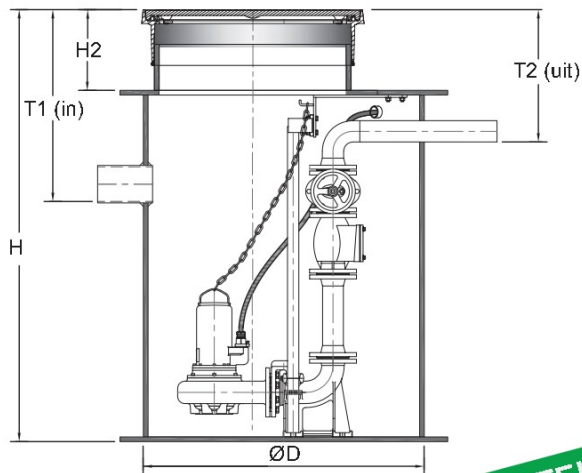

Dwarsdoorsnede

STEKKERKLAAR
(zonder schakelkast)

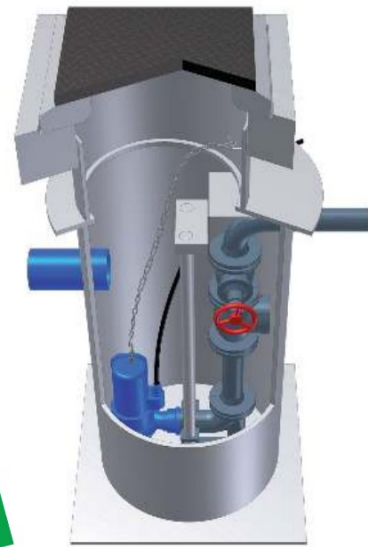

Principe
(voorbeeld met optie
verkeersbelasting)

Kenmerken:

- * Pompput leverbaar met ingebouwde pomp 230-400 V in nagenoeg elke gewenste capaciteit en situatie (fecaliën, hemelwater, drainagewater, industrieel afvalwater etc.)
- * Pomp eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. de voormonteerde voetbocht, RVS geleidestangen en RVS ketting. Persleiding geproduceerd uit PE, voorzien van gemonteerde balkeerklep.
- * Gefabriceerd uit hoogwaardig HDPE, uit te voeren in putdiameters Ø315 t/m Ø3000 mm.
- * Standaard voorzien van deksel o.b.v. verkeersklasse A-15 kN (loopbelasting).

Opties:

- schakelkast voor binnen- of buitenopstelling
- afsluiter
- verzwaarde uitvoering
- aangelast vestevigingskruis
- zwaar verkeersafdekking (klasse D-400 kN)
- geheel op maat te fabriceren
- afwijkende (positie) doorvoeren mogelijk
- leverbaar in beton


afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Nuttige inhoud*	ØD* (mm)	Inlaat	Uitlaat	Kabel	H* (mm)	T1* (mm)	T2* (mm)	Totaal gewicht
200 liter	630	Variabel (Ø 32 - Ø 63 mm)	Variabel (Ø 32 - Ø 63 mm)	Variabel (Ø 50 - Ø 160 mm)	1500	750	600	225 kg
200 liter	630				2000	1250	600	250 kg
335 liter	800				1500	750	600	260 kg
335 liter	800				2000	1250	600	290 kg
530 liter	1000				1500	750	600	325 kg
530 liter	1000				2000	1250	600	385 kg
775 liter	1200				1500	750	600	395 kg
775 liter	1200				2000	1250	600	455 kg
1.060 liter	1400				1500	750	600	495 kg
1.060 liter	1400				2000	1250	600	560 kg

* betreft enkele voorbeelden, pompput wordt geheel aan de hand van de situatie gefabriceerd

**Geheel op maat
uit te voeren!**

Principe



plaatsingsvoorschriften op aanvraag