


Kopíowanie i przekazywanie osobom trzecim jest zabronione. W przypadku tego rysunku zastrzegamy sobie prawa do praw autorskich. Копирование и передача третьим лицам запрещена. Чертеж зашифрован авторским правом.我方将保留此图纸所有版权，禁止以任何形式复制和传播提供第三方。

Vervielfältigung und Mitteilung an Dritte ist unzulässig. Für diese Zeichnung behalten wir uns Rechte gemäß dem Urheberrecht vor. Reproduction or passing on to third parties prohibited. For this drawing all rights reserved. Nos reservamos el derecho de autor en cuanto a los diseños, cualquier reproducción y distribución a terceros esta prohibido. Toute reproduction ou communication à des tiers est interdite. Nous nous réservons les droits liés à ce plan.

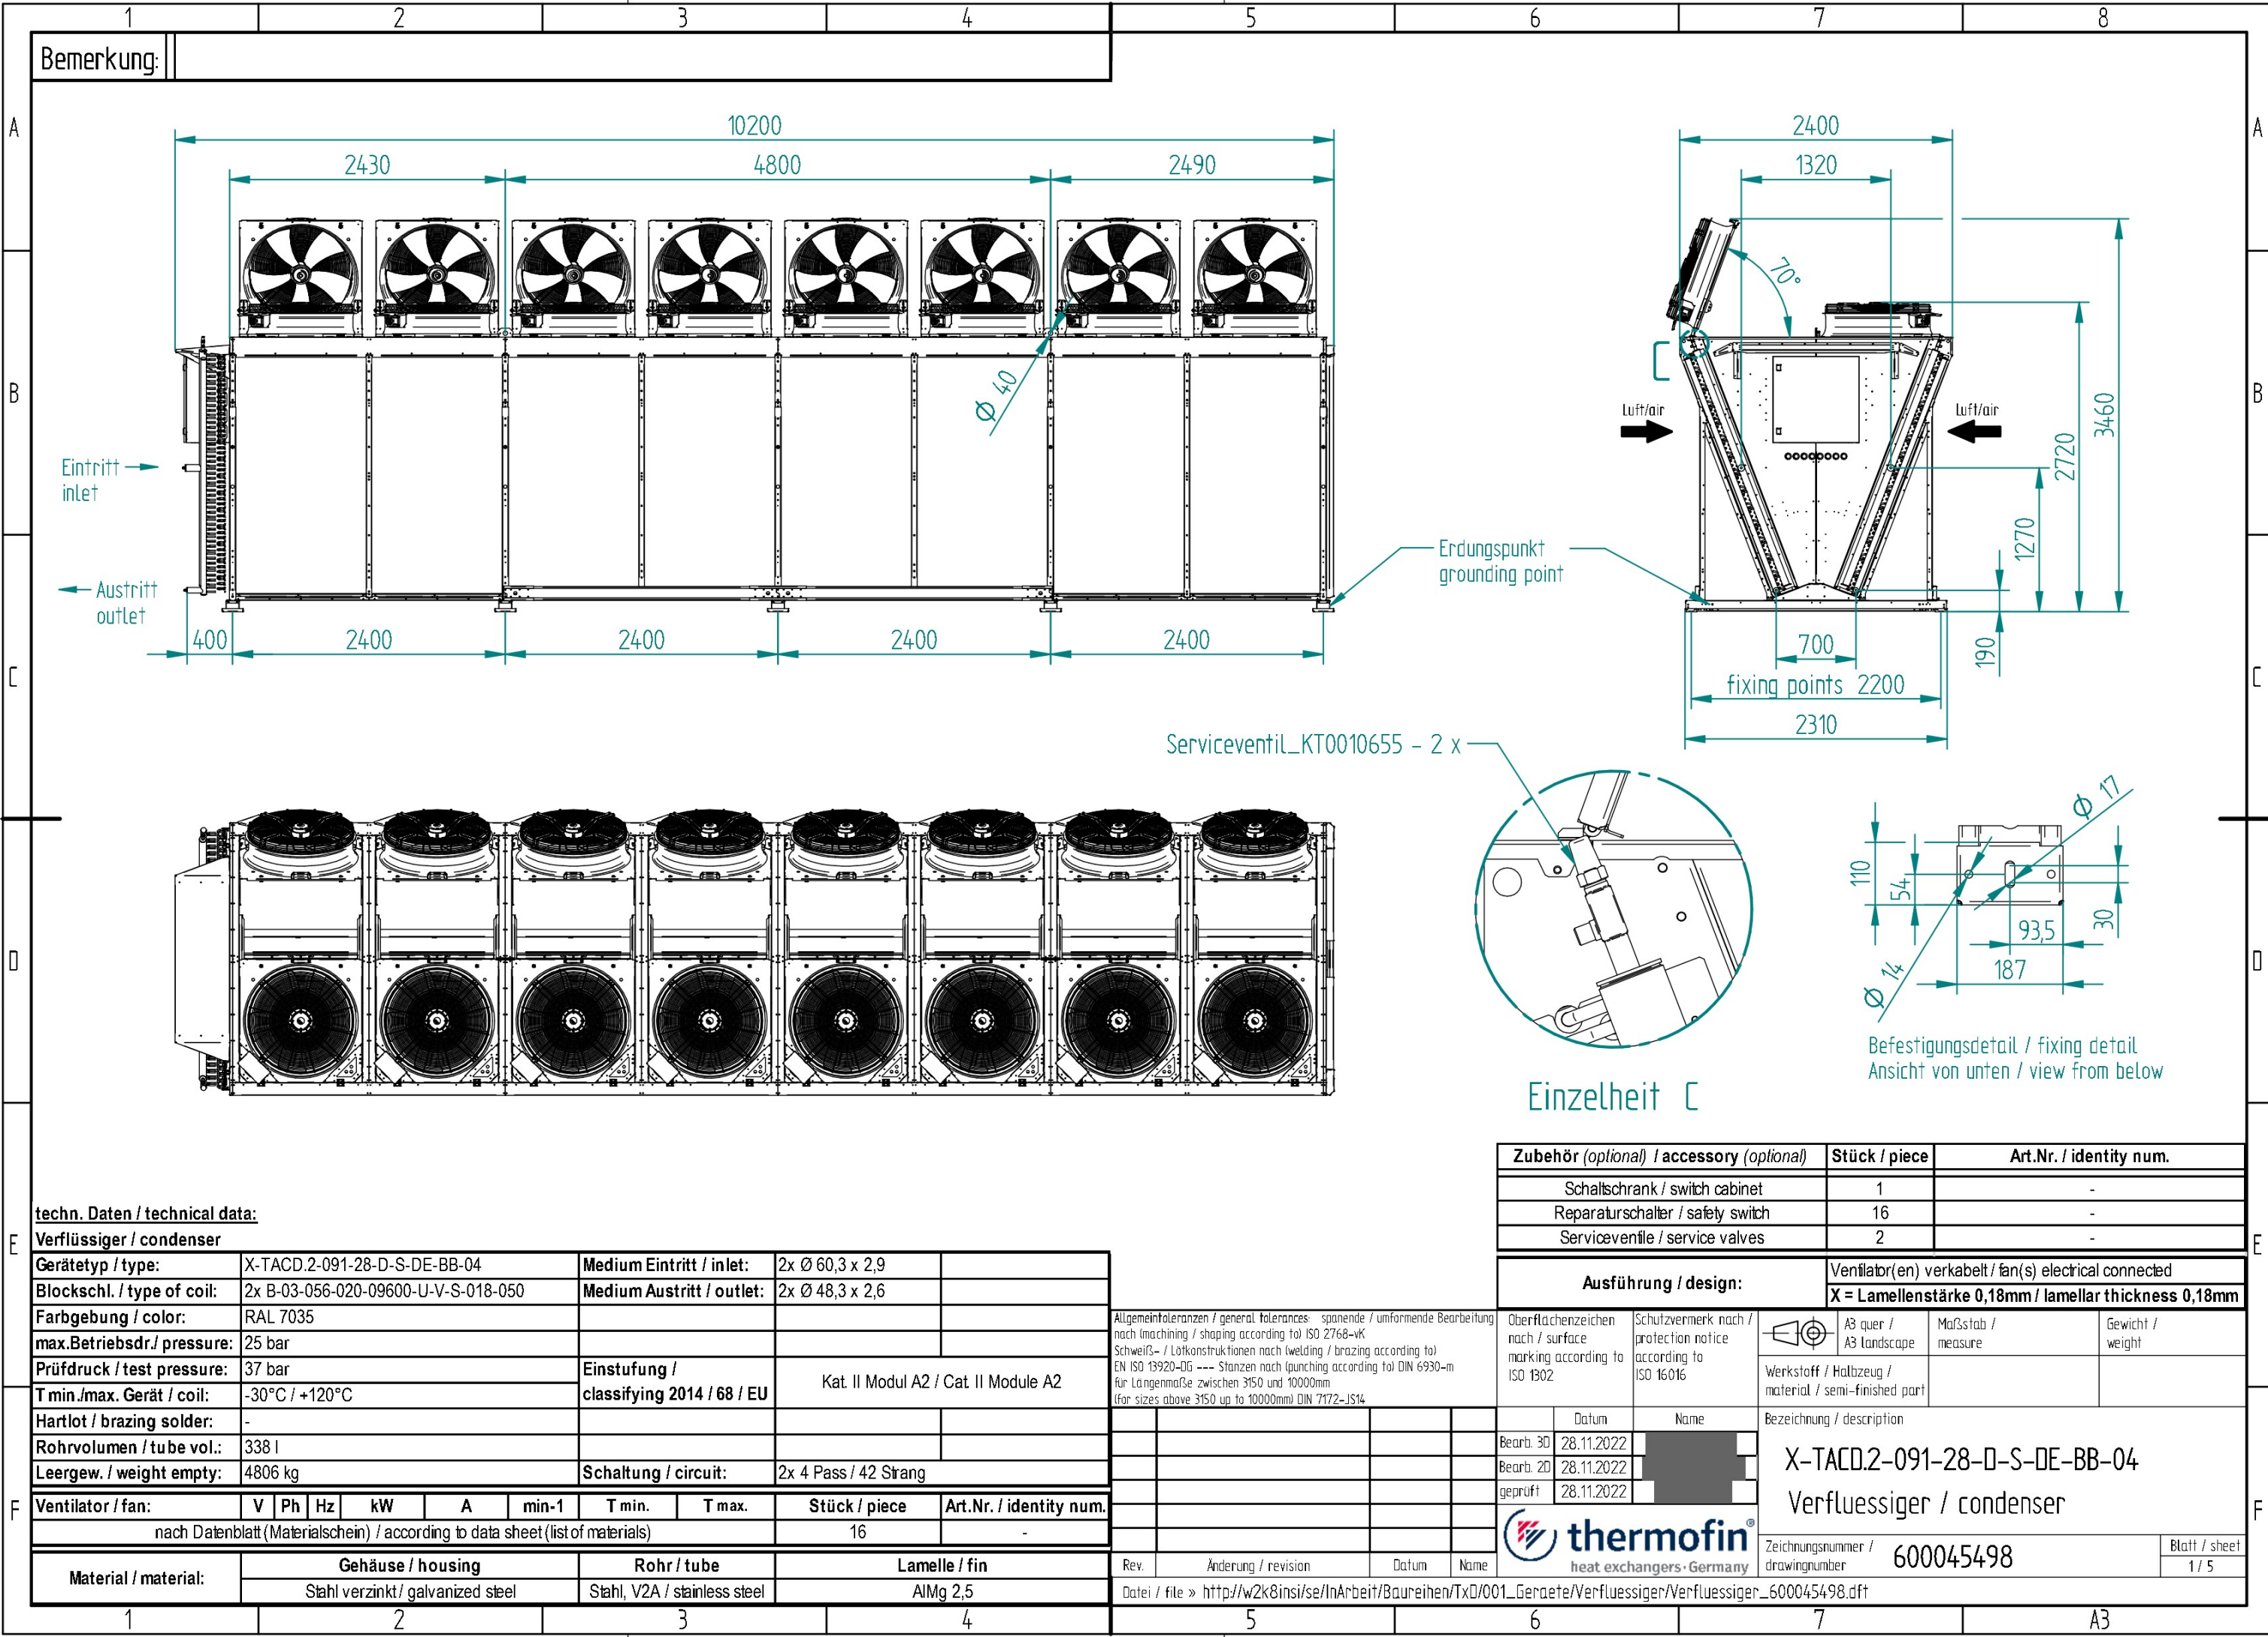

techn. Daten / technical data:

Verflüssiger / condenser									
Gerätetyp / type:	X-TACD.2-091-28-D-S-DE-BB-04					Medium Eintritt / inlet:		2x Ø 60,3 x 2,9	
Blockschl. / type of coil:	2x B-03-056-020-09600-U-V-S-018-050					Medium Austritt / outlet:		2x Ø 48,3 x 2,6	
Farbgebung / color:	RAL 7035								
max.Betriebsdr./ pressure:	25 bar								
Prüfdruck / test pressure:	37 bar					Einstufung / classifying 2014 / 68 / EU		Kat. II Modul A2 / Cat. II Module A2	
T min./max. Gerät / coil:	-30°C / +120°C								
Hartlot / brazing solder:	-								
Rohrvolumen / tube vol.:	338 l								
Leergew. / weight empty:	4806 kg					Schaltung / circuit:		2x 4 Pass / 42 Strang	
Ventilator / fan:	V	Ph	Hz	kW	A	min-1	T min.	T max.	Stück / piece
nach Datenblatt (Materialschein) / according to data sheet (list of materials)									Art.Nr. / identity num.
									16
									-
Material / material:	Gehäuse / housing					Rohr / tube		Lamelle / fin	
	Stahl verzinkt / galvanized steel					Stahl, V2A / stainless steel		AlMg 2,5	